


Tintura per Semi pigmentazione

E' utilizzata per tingere filati cellulosici nei toni chiari e medi, utilizzando coloranti del gruppo IN (a 50-60°C) in presenza di un ritardante usato per regolarizzare l'unitezza.

Diagramma di tintura semi pigmentazione per filati cellulosici nei toni chiari e medi

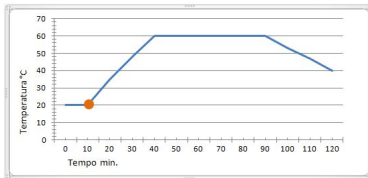

Colorante □ □ □ □ □ X%

Ritardante □ 2-3%

NaOH

Idrosolfito